


FAQ FF064 : 個々のBoundary Types で Boundary Surf 作成

ここでは、読み込んだ Dataset 内に含まれる個々の boundary types を用いて Boundary Surface を作成する事例を紹介します。

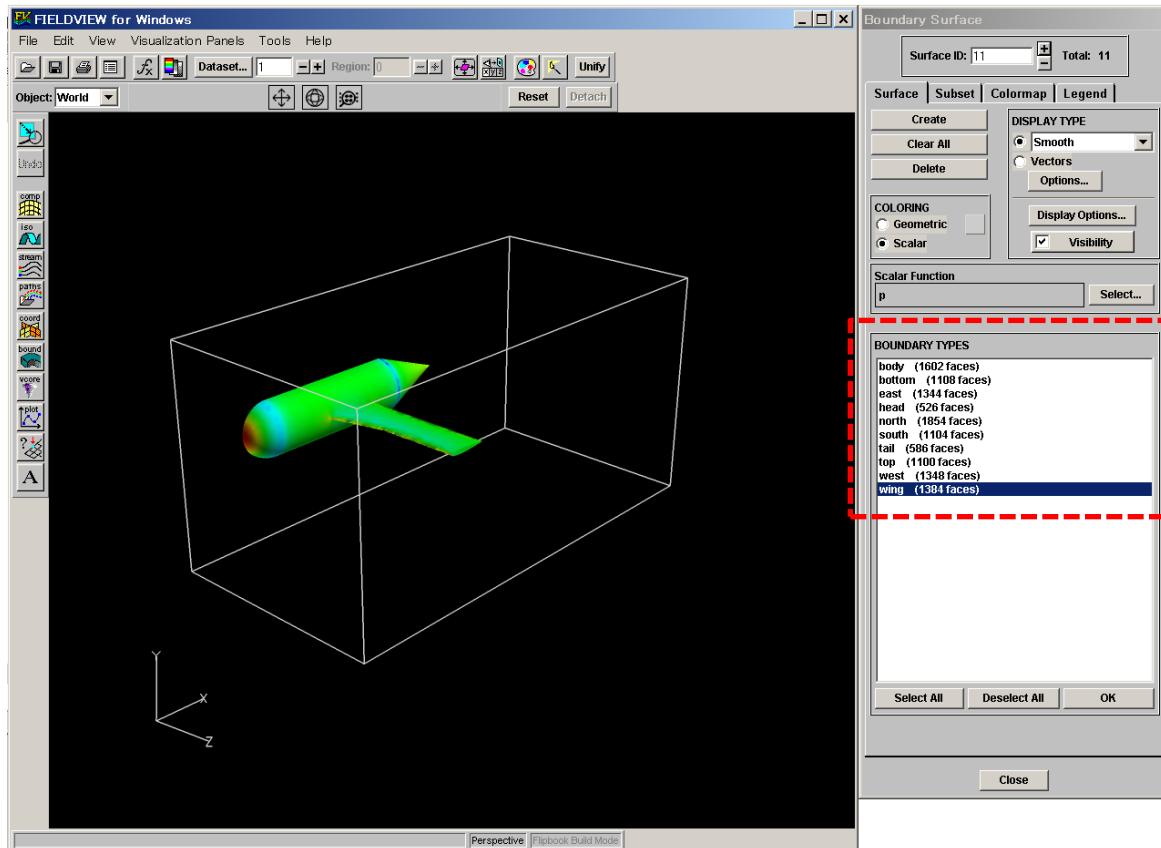

ココにリストアップされる
Boundary Types
(Boundary Condition) 名を閲覧し
個々の Boundary Surface を作成します

FAQ FF064 : 個々のBoundary Types で Boundary Surf 作成

サンプル FVX は以下のように

- FAQ_FF064_CreateBndSurf_for_every_BC_01.fvx

- … Boundary Types リストを取得する `get_all_boundary_types` 関数の利用サンプルです。

- FAQ_FF064_CreateBndSurf_for_every_BC_02.fvx

- … 上記サンプルに `create_boundary` 命令を含んだ メイン loop 処理を挿入したスクリプトサンプルです。

2つのサンプルとなっております。最終的な完成ファイルは

“FAQ_FF064_CreateBndSurf_for_every_BC_02.fvx”

ですが、順を追って、FVX の記述法が分かるように 2 段階に分けています。

FAQ FF064 :個々のBoundary Types で Boundary Surf 作成

サンプル FVX (FAQ_MaxDetect_with_Coord_sweeping_05.fvx) の処理の流れ

